


# TEKNISKA INFOBLAD

## STENI skruv för träregel

### FÖR MONTERING AV STENI FASADSKIVOR PÅ BAKOMLIGGANDE TRÄREGEL

#### DIMENSION

4,0 x 28 mm  
4,0 x 33 mm

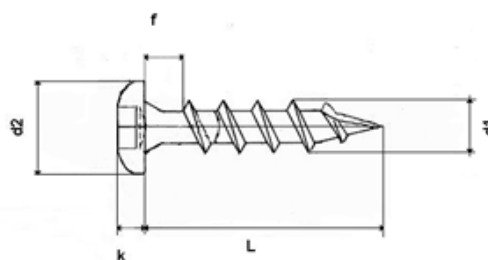

Mått i mm.

d1	d2	L	x	f	Bits
4,0	8,7	28	2,5	5,0	R1 eller T-20
4,0	8,7	33	2,5	5,0	R1 eller T-20

#### MATERIAL

Syrafast stål A4 – ISO 3506.

#### KORROSIONSKLASS

C5.

#### SKRUVHUVD

Obehandlat eller pulverlackerat på zinkgrund.

#### ENHET

500 skruvar/ask.

#### PRESTANDA

Träregel,  $F_d = 341 \text{ N/screw}$  EN 1995-1-1:2004.

*Minst 15 mm förankring i träregel.*

- Obehandlat virke av kvalitet C18 RF 20 % (EN 338) som lägst.
- Impregnerat virke av kvalitet C18 RF 20 % som lägst.  
(AB ref. NTR document no.1.UC3 i enlighet med EN 335 och NP5 i enlighet med EN 351-1).

#### MONTERING

Med tanke på fasadskivans temperaturrörelser måste skruven centreras i borrhålet vid monteringen. Kalibrera momentet på skruvdragaren innan monteringen genom att utföra några prov på plats.

Max vridmoment = 2/3 av genomsnittet från proverna.

Skruven ska hålla skivan på plats. Korrekt moment bedöms genom dess påverkan på skivan och önskat slutresultat.